


**viega**



**Viega Profipress.  
Het systeem met onbe-  
grensde mogelijkheden.**

# Viega Profipress en Profipress G. Bijzonder veelzijdig.

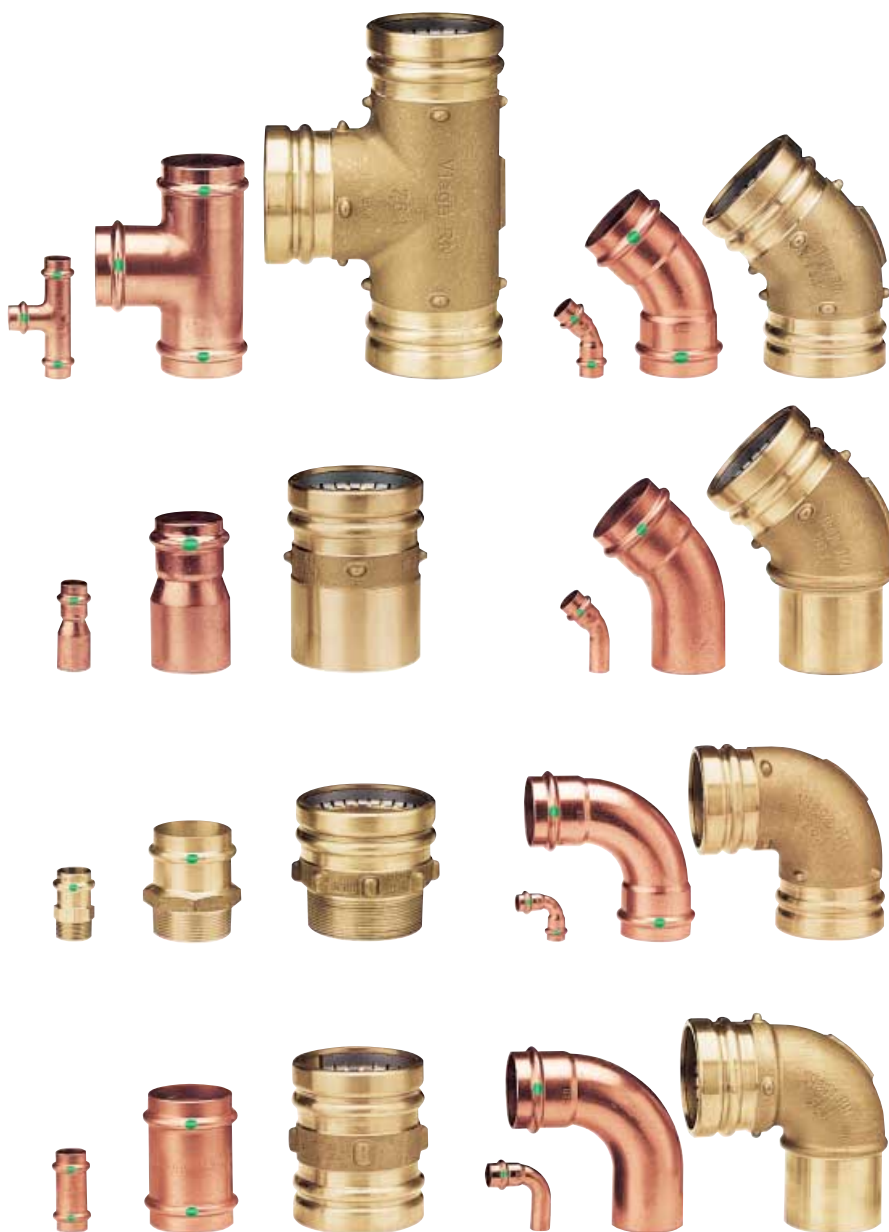

Viega Profipress is het systeem van de onbegrensde mogelijkheden. Dankzij een uitgebreid fittingassortiment maakt u met moderne perstechniek complete installaties. Zonder solderen, zonder knellen, zonder problemen.

Profipress is verbluffend eenvoudig. Het systeem heeft alles wat u nodig heeft: van perstang en fitting tot en met de bijbehorende persbekken. Binnen een paar seconden is de persverbinding klaar. Heel wat sneller en economischer dan soldeer- en knelverbindingen. Profipress perstang levert een constante perskracht, zodat u kunt vertrouwen op een blijvend veilige en onverbreekelijke verbinding.

Profipress voldoet aan Kiwa 774/04. Profipress G aan de gasnorm Gastec 186.



Meer dan 450 fittingen in de afmetingen 12 t/m 108,0 mm voor Profipress en meer dan 170 fittingen voor Profipress G in de maten 12 t/m 54 stellen de installateur in staat om alle gewenste verbindingen te maken.

Een veelzijdig systeem: Profipress wordt met evenveel succes toegepast in gebouwinstallaties als in industriële installaties en in de scheepsbouw. ▽



drinkwater



regenwater  
(B-water)



verwarming



zonne-energie



perslucht



industrie



sprinkler



scheeps-  
bouw



gas  
(Profipress G)



vloeibaar gas  
(Profipress G)



olie  
(Profipress G)




service

# Tweezijdige persing.

Viega persfittingen t/m 54 mm worden in één persing voor en achter de o-ringzitting geperst. Dubbele zekerheid voor de in de praktijk voorkomende maximale belastingen.

Doordachte vormgeving: Viega persfittingen hebben voor de o-ringzitting een cilindrische geleiding. Deze geleiding voorkomt beschadigingen, zowel aan de buis als aan de o-ring.

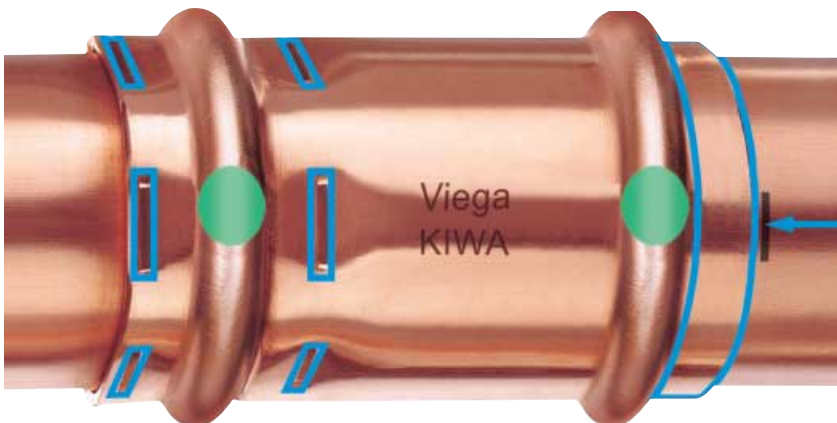

Een pluspunt op het gebied van zekerheid: De nieuwe fitting met SC-Contur voor herkenbare dichtheid. Voor het persen de gemarkeerde insteekdiepte controleren.



Profipress met SC-Contur: niet geperst = bij het vullen van de installatie zichtbaar ondticht.



Profipress met SC-Contur: geperst = gegarandeerd dicht.

## KIWA

Profipress G met SC-Contur fittingen zijn tweezijdig van een gele Gastec-markering voorzien en hebben een gele o-ring, duidelijk herkenbaar en uitsluitend geschikt voor gas. ▽

- Moderne persverbindingen voor compleet installeren
- Uitgebreid assortiment fittingen
- Geschikt voor vrijwel alle aansluitingen
- Sneller werken t.o.v. solderen en knellen
- Met KIWA 774/04- en GASTEC 186-keurmerk
- Dubbele perstechniek, dus dubbele zekerheid



De bekende Viega systeemperstang type II heeft zich met zijn snelheid honderden keren bewezen. De type II is geschikt voor de maten DN 10 tot en met DN 100. Naast deze veel gebruikte elektrohydraulische perstang biedt Viega de installateur nu twee nieuwe apparaten. De elektrohydraulische perstang type PT3-EH alsmede de accuperstang PT3-AH. Beide beschikken over een permanente elektronische controle met gekleurde LED-indicatie. Met hun draaibare perskoppen zijn ze geschikt voor alle fittingmaten DN 10 tot DN 100.



Profipress		Profipress G	
Afmeting	mm	Afmeting	mm
DN 10	12	DN 10	12
DN 12	15	DN 12	15
DN 15	18	DN 15	18
DN 20	22	DN 20	22
DN 25	28	DN 25	28
DN 32	35	DN 32	35
DN 40	42	DN 40	42
DN 50	54	DN 50	54
DN 65	76,1		
DN 80	88,9		
DN 100	108,0		

Voor het persen kunnen de huidige Viega perstangen en persbekken gebruikt worden. Uitvoerige informatie over Profipress vindt u in de technische handleiding.

Viega Nederland B.V.  
 Bramenberg 26  
 NL-3755 BZ Eemnes  
 Tel: 035-5 38 04 42  
 Fax: 035-5 38 07 53  
 E-Mail: [info@viega.nl](mailto:info@viega.nl)  
<http://www.viega.nl>